


# CATALOGO

## ***TUBO TRAFILATO DIN, COLLARI, VITI E DADI***

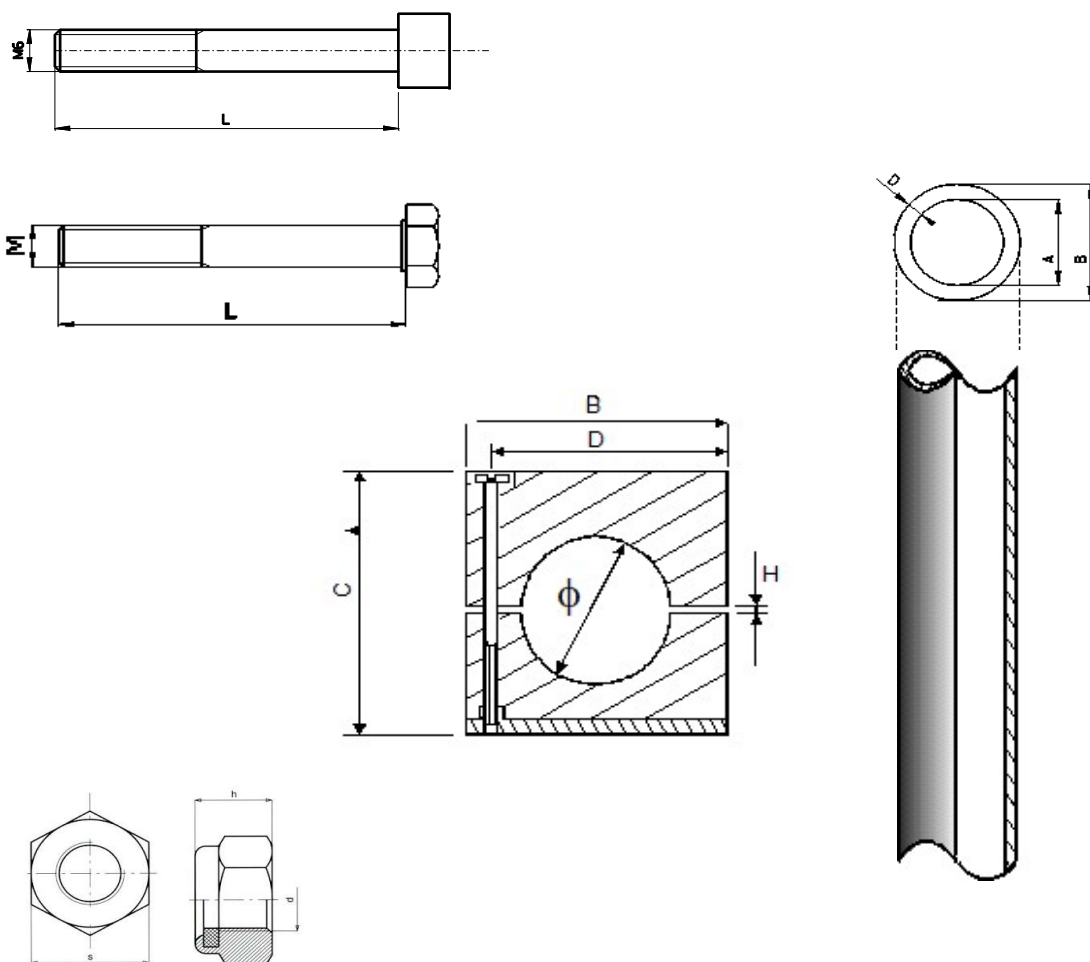

**Documento a distribuzione non controllata.**

Tutti i disegni ed i dati dimensionali indicati in questa pubblicazione potranno essere variati senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni fornite non costituiscono responsabilità per condizioni di utilizzo diverse da quelle suggerite, che pertanto vanno considerate soltanto come raccomandazioni.

Per eventuali chiarimenti interpellate il Ns. Ufficio Vendite.

**TUBO IN ACCIAIOTRAFILATO DI  
PRECISIONE SENZA SALDATURA  
PER CIRCUITI OLEODINAMICI**

**Superfici interne ed esterne nere fosfatate e protette con  
olio minerale\***

**codice**

**Diam. Esterno**

**Spessore**

**Peso**

**Sezione**

**P.  
Esercizio**


**mm**

**mm**

**Kg/m**

**mm<sup>2</sup>**

**bar**



Materiale fornito in barre di 6 metri circa

Acciaio ST. 37,4

\* la fosfatazione viene eseguita solamente  
per diametri maggiori di 6 mm

|           |    |      |       |       |  |
|-----------|----|------|-------|-------|--|
| TT 4x0,5  | 4  | 0,50 | 0,043 | 7,1   |  |
| TT 4x0,75 | 4  | 0,75 | 0,060 | 4,9   |  |
| TT 4x1    | 4  | 1,00 | 0,074 | 3,1   |  |
| TT 5x0,75 | 5  | 0,75 | 0,079 | 9,6   |  |
| TT 5x1    | 5  | 1,00 | 0,099 | 7,1   |  |
| TT 6x1    | 6  | 1,00 | 0,123 | 12,6  |  |
| TT 6x1,5  | 6  | 1,50 | 0,166 | 7,1   |  |
| TT 6x2    | 6  | 2,00 | 0,197 | 3,1   |  |
| TT 7x1    | 7  | 1,00 | 0,148 | 19,6  |  |
| TT 7x1,5  | 7  | 1,50 | 0,203 | 12,6  |  |
| TT 7x2    | 7  | 2,00 | 0,246 | 7,1   |  |
| TT 8x1    | 8  | 1,00 | 0,173 | 28,3  |  |
| TT 8x1,5  | 8  | 1,50 | 0,240 | 19,6  |  |
| TT 8x2    | 8  | 2,00 | 0,296 | 12,6  |  |
| TT 8x2,5  | 8  | 2,50 | 0,339 | 7,1   |  |
| TT 10x1   | 10 | 1,00 | 0,222 | 50,2  |  |
| TT 10x1,5 | 10 | 1,50 | 0,314 | 38,5  |  |
| TT 10x2   | 10 | 2,00 | 0,394 | 28,3  |  |
| TT 10x2,5 | 10 | 2,50 | 0,462 | 19,6  |  |
| TT 12x1   | 12 | 1,00 | 0,271 | 78,5  |  |
| TT 12x1,5 | 12 | 1,50 | 0,388 | 63,6  |  |
| TT 12x2   | 12 | 2,00 | 0,493 | 50,2  |  |
| TT 12x2,5 | 12 | 2,50 | 0,585 | 38,5  |  |
| TT 12x3   | 12 | 3,00 | 0,665 | 28,3  |  |
| TT 13x1   | 13 | 1,00 | 0,296 | 95,0  |  |
| TT 13x1,5 | 13 | 1,50 | 0,425 | 78,5  |  |
| TT 13x2   | 13 | 2,00 | 0,542 | 63,6  |  |
| TT 13x2,5 | 13 | 2,50 | 0,647 | 50,2  |  |
| TT 13x3   | 13 | 3,00 | 0,739 | 38,5  |  |
| TT 14x1   | 14 | 1,00 | 0,320 | 113,0 |  |
| TT 14x1,5 | 14 | 1,50 | 0,462 | 95,0  |  |
| TT 14x2   | 14 | 2,00 | 0,592 | 78,5  |  |
| TT 14x2,5 | 14 | 2,50 | 0,709 | 63,6  |  |
| TT 14x3   | 14 | 3,00 | 0,813 | 50,2  |  |
| TT 15x1   | 15 | 1,00 | 0,345 | 132,7 |  |
| TT 15x1,5 | 15 | 1,50 | 0,499 | 113,0 |  |
| TT 15x2   | 15 | 2,00 | 0,641 | 95,0  |  |
| TT 15x2,5 | 15 | 2,50 | 0,770 | 78,5  |  |
| TT 15x3   | 15 | 3,00 | 0,887 | 63,6  |  |
| TT 16x1   | 16 | 1,00 | 0,370 | 153,9 |  |
| TT 16x1,5 | 16 | 1,50 | 0,536 | 132,7 |  |
| TT 16x2   | 16 | 2,00 | 0,690 | 113,0 |  |
| TT 16x2,5 | 16 | 2,50 | 0,832 | 95,0  |  |
| TT 16x3   | 16 | 3,00 | 0,961 | 78,5  |  |
| TT 17x1   | 17 | 1,00 | 0,394 | 176,6 |  |
| TT 17x1,5 | 17 | 1,50 | 0,573 | 153,9 |  |
| TT 17x2   | 17 | 2,00 | 0,739 | 132,7 |  |
| TT 17x2,5 | 17 | 2,50 | 0,893 | 113,0 |  |
| TT 17x3   | 17 | 3,00 | 1,035 | 95,0  |  |
| TT 18x1   | 18 | 1,00 | 0,419 | 201,0 |  |
| TT 18x1,5 | 18 | 1,50 | 0,610 | 176,6 |  |
| TT 18x2   | 18 | 2,00 | 0,789 | 153,9 |  |
| TT 18x2,5 | 18 | 2,50 | 0,955 | 132,7 |  |
| TT 18x3   | 18 | 3,00 | 1,109 | 113,0 |  |

**TUBO IN ACCIAIOTRAFILATO DI PRECISIONE SENZA SALDATURA PER CIRCUITI OLEODINAMICI**
**Superfici interne ed esterne nere fosfatate e protette con olio minerale\***
**codice**

Diam. Esterno

mm

Spessore

mm

Peso


Kg/m

Sezione

mm<sup>2</sup>

P. Esercizio

bar



Materiale fornito in barre di 6 metri circa

Acciaio ST 37,4

\* la fosfatazione viene eseguita solamente per diametri maggiori di 6 mm

**TUBO IN ACCIAIOTRAFILATO DI  
PRECISIONE SENZA SALDATURA  
PER CIRCUITI OLEODINAMICI**

**Superfici interne ed esterne nere fosfatate e protette con  
olio minerale\***

**codice**

Diam. Esterno

Spessore

Peso

Sezione

P. Esercizio


mm

mm

Kg/m

mm<sup>2</sup>

bar



Materiale fornito in barre di 6 metri circa

Acciaio ST 37.4

\* la fosfatazione viene eseguita solamente  
per diametri maggiori di 6 mm

|           |    |      |       |        |  |
|-----------|----|------|-------|--------|--|
| TT 30x1,5 | 30 | 1,50 | 1,054 | 572,3  |  |
| TT 30x2   | 30 | 2,00 | 1,380 | 530,7  |  |
| TT 30x2,5 | 30 | 2,50 | 1,694 | 490,6  |  |
| TT 30x3   | 30 | 3,00 | 1,996 | 452,2  |  |
| TT 30x3,5 | 30 | 3,50 | 2,286 | 415,3  |  |
| TT 30x4   | 30 | 4,00 | 2,563 | 379,9  |  |
| TT 30x4,5 | 30 | 4,50 | 2,828 | 346,2  |  |
| TT 30x5   | 30 | 5,00 | 3,081 | 314,0  |  |
| TT 30x6   | 30 | 6,00 | 3,549 | 254,3  |  |
| TT 32x1,5 | 32 | 1,50 | 1,128 | 660,2  |  |
| TT 32x2   | 32 | 2,00 | 1,479 | 615,4  |  |
| TT 32x2,5 | 32 | 2,50 | 1,818 | 572,3  |  |
| TT 32x3   | 32 | 3,00 | 2,144 | 530,7  |  |
| TT 32x3,5 | 32 | 3,50 | 2,458 | 490,6  |  |
| TT 32x4   | 32 | 4,00 | 2,760 | 452,2  |  |
| TT 32x4,5 | 32 | 4,50 | 3,050 | 415,3  |  |
| TT 32x5   | 32 | 5,00 | 3,327 | 379,9  |  |
| TT 32x6   | 32 | 6,00 | 3,845 | 314,0  |  |
| TT 35x2   | 35 | 2,00 | 1,627 | 754,4  |  |
| TT 35x2,5 | 35 | 2,50 | 2,003 | 706,5  |  |
| TT 35x3   | 35 | 3,00 | 2,366 | 660,2  |  |
| TT 35x3,5 | 35 | 3,50 | 2,717 | 615,4  |  |
| TT 35x4   | 35 | 4,00 | 3,056 | 572,3  |  |
| TT 35x4,5 | 35 | 4,50 | 3,383 | 530,7  |  |
| TT 35x5   | 35 | 5,00 | 3,697 | 490,6  |  |
| TT 35x6   | 35 | 6,00 | 4,288 | 415,3  |  |
| TT 38x2   | 38 | 2,00 | 1,775 | 907,5  |  |
| TT 38x2,5 | 38 | 2,50 | 2,187 | 854,9  |  |
| TT 38x3   | 38 | 3,00 | 2,588 | 803,8  |  |
| TT 38x3,5 | 38 | 3,50 | 2,976 | 754,4  |  |
| TT 38x4   | 38 | 4,00 | 3,352 | 706,5  |  |
| TT 38x4,5 | 38 | 4,50 | 3,715 | 660,2  |  |
| TT 38x5   | 38 | 5,00 | 4,067 | 615,4  |  |
| TT 38x6   | 38 | 6,00 | 4,732 | 530,7  |  |
| TT 40x2   | 40 | 2,00 | 1,873 | 1017,4 |  |
| TT 40x2,5 | 40 | 2,50 | 2,311 | 961,6  |  |
| TT 40x3   | 40 | 3,00 | 2,736 | 907,5  |  |
| TT 40x3,5 | 40 | 3,50 | 3,149 | 854,9  |  |
| TT 40x4   | 40 | 4,00 | 3,549 | 803,8  |  |
| TT 40x4,5 | 40 | 4,50 | 3,937 | 754,4  |  |
| TT 40x5   | 40 | 5,00 | 4,313 | 706,5  |  |
| TT 40x6   | 40 | 6,00 | 5,028 | 615,4  |  |
| TT 42x2   | 42 | 2,00 | 1,972 | 1133,5 |  |
| TT 42x2,5 | 42 | 2,50 | 2,434 | 1074,7 |  |
| TT 42x3   | 42 | 3,00 | 2,884 | 1017,4 |  |
| TT 42x3,5 | 42 | 3,50 | 3,321 | 961,6  |  |
| TT 42x4   | 42 | 4,00 | 3,746 | 907,5  |  |
| TT 42x4,5 | 42 | 4,50 | 4,159 | 854,9  |  |
| TT 42x5   | 42 | 5,00 | 4,560 | 803,8  |  |
| TT 42x6   | 42 | 6,00 | 5,324 | 706,5  |  |
| TT 48x2   | 48 | 2,00 | 2,267 | 1519,8 |  |
| TT 48x2,5 | 48 | 2,50 | 2,804 | 1451,5 |  |
| TT 48x3   | 48 | 3,00 | 3,327 | 1384,7 |  |
| TT 48x4   | 48 | 4,00 | 4,338 | 1256,0 |  |

**TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316  
TRAFILATO DI PRECISIONE  
SENZA SALDATURA PER  
CIRCUITI OLEODINAMICI**

**codice**

Diam. Esterno

mm

Spessore

mm

Peso

Kg/m

Sezione

mm<sup>2</sup>

P. Esercizio

bar

|           |    |     |       |        |  |
|-----------|----|-----|-------|--------|--|
| TX 6x1,5  | 6  | 1,5 | 0,166 | 7,07   |  |
| TX 10x1,5 | 10 | 1,5 | 0,314 | 38,47  |  |
| TX 12x1,5 | 12 | 1,5 | 0,388 | 63,59  |  |
| TX 15x2   | 15 | 2   | 0,641 | 94,99  |  |
| TX 16x2   | 16 | 2   | 0,69  | 113,04 |  |
| TX 22x2   | 22 | 2   | 0,986 | 254,34 |  |
|           |    |     |       |        |  |
|           |    |     |       |        |  |
|           |    |     |       |        |  |

**ALTRE MISURE A RICHIESTA**




Acciaio AISI 316

Materiale fornito in barre di 6 metri circa


[illegible]

**COLLARI IN POLIPROPILENE  
COMPLETI \*\***

**Serie standard**

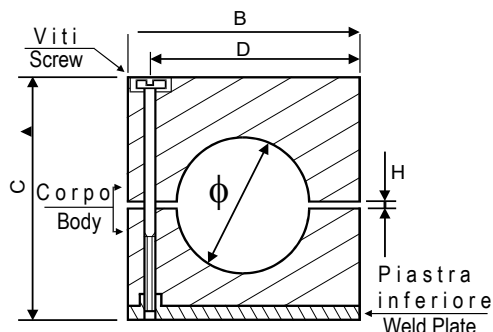

Tipo C1

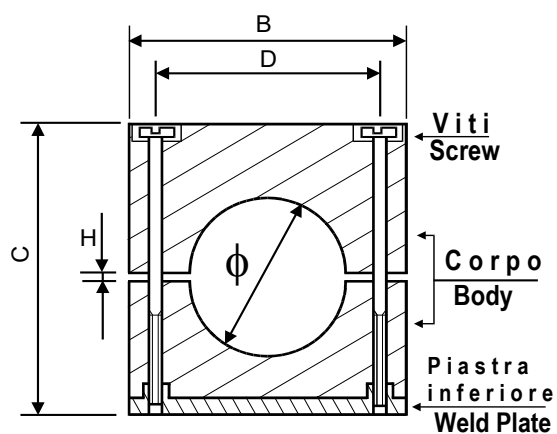

Tipo da C2 a C7

\* Sull'ordine specificare dopo il codice del collare la  
dimensione del tubo es. :  
Collare C7-2" GAS (Collare per tubi da 2" GAS  
completo)

\*\* Per ordinare solamente il collare nudo mettere una N  
dopo il codice del collare es:  
Collare C7N-2" GAS (collare nudo per tubo da 2"  
GAS)

| CODICE* | Vite  | Diametro tubo                                |                  |                                  | Dimensioni del collare |      |      |     |
|---------|-------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------|------|-----|
|         |       | mm                                           | poll. GAS        | pollici                          | B                      | C    | D    | H   |
| C1      | 6x22  | 6,0<br>8,0<br>10,0<br>12,0                   | 1/8"<br><br>1/4" | 1/4"<br>5/16"<br>3/8"<br>1/2"    | 28,0                   | 28,0 |      | 0,6 |
| C2      | 6x22  | 6,0<br>8,0<br>10,0<br>12,0                   | 1/8"<br><br>1/4" | 1/4"<br>5/16"<br>3/8"<br>1/2"    | 37,0                   | 28,0 | 20,0 | 0,6 |
| C3      | 6x28  | 14,0<br>15,0<br>16,0<br>18,0                 | 1/4"<br><br>3/8" | 5/8"                             | 43,0                   | 33,0 | 26,0 | 0,8 |
| C4      | 6x30  | 20,0<br>22,0<br>23,0<br>25,0                 | 1/2"             | 3/4"<br><br>1"                   | 50,0                   | 36,0 | 33,0 | 0,8 |
| C5      | 6x40  | 28,0<br>30,0<br>32,0                         | 3/4"             | 1.1/4"                           | 57,0                   | 44,0 | 40,0 | 1,0 |
| C6      | 6x50  | 32,0<br>35,0<br>38,0<br>40,0<br>42,0<br>45,0 | 1"<br><br>1.1/4" | 1.1/2"                           | 69,5                   | 57,0 | 52,0 | 1,0 |
| C7      | 6x60  | 45,0<br>48,3<br>50,0<br>54,0                 | 1.1/2"           | 1.3/4"<br><br>2"                 | 86,0                   | 66,0 | 66,0 | 1,4 |
| C8      | 6x80  | 57,2<br>60,3<br>63,5<br>70,0<br>73,0<br>76,1 | 2"               | 2.1/4"<br>2.1/2"<br>2.3/4"<br>3" | 121                    | 93   | 94   | 2   |
| C9      | 6x110 | 88,9<br>102,0                                |                  | 3.1/2"                           | 147                    | 118  | 120  | 3   |
|         |       |                                              |                  |                                  |                        |      |      |     |

**COLLARI IN POLIPROPILENE  
COMPLETI\*\***

(disponibile anche la versione in alluminio)

**Serie pesante**

| codice* | vite   | diametro del tubo |        |         | Dimensioni |      |      |      |      |      |     |      |
|---------|--------|-------------------|--------|---------|------------|------|------|------|------|------|-----|------|
|         |        | mm                | P. GAS | pollici | B          | C    | D    | F    | F1   | G    | H   | J    |
| CP1     | 10x45  | 6,0               | 1/8"   | 1/4"    | 57,0       | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 60,0 | 70,0 | 1,0 | 8,0  |
|         |        | 8,0               |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 10,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 12,0              | 3/8"   |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 14,0              | 1/4"   | 1/2"    |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 15,0              |        | 5/8"    |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 16,0              | 3/8"   | 3/4"    |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 18,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| 20,0    |        |                   |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| CP2     | 10x60  | 20,0              | 1/2"   | 3/4"    | 69,0       | 49,0 | 45,0 | 30,0 | 60,0 | 87,0 | 1,0 | 8,0  |
|         |        | 22,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 25,0              | 3/4"   | 7/8"    |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 28,0              |        | 1"      |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 30,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| CP3     | 10x70  | 30,0              | 1"     | 1.1/4"  | 84,0       | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 60,0 | 105  | 1,2 | 8,0  |
|         |        | 32,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 33,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 35,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 36,0              | 1.1/4" | 1.1/2"  |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 38,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 40,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 42,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| 45,0    |        |                   |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| CP4     | 12x100 | 38,0              | 1"     | 1.3/4"  | 117        | 88,0 | 90,5 | 45,0 | 90,0 | 155  | 2,0 | 10,0 |
|         |        | 40,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 42,0              | 1.1/4" | 2"      |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 45,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 48,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 50,0              | 1.1/2" | 2.1/4"  |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 53,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 54,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 55,0              | 1.3/4" | 2.1/2"  |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 56,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 60,0              |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        | 63,0              | 2"     | 2.3/4"  |            |      |      |      |      |      |     |      |
| 65,0    |        |                   |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
| 70,0    |        |                   |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |
|         |        |                   |        |         |            |      |      |      |      |      |     |      |




\* Sull'ordine specificare dopo il codice del collare la  
dimensione del tubo es. :  
Collare CP2-25 (Collare serie pesante per tubi da  
25 mm completo)

\*\* Per ordinare solamente il collare nudo mettere una  
N dopo il codice del collare es:  
CP2N-25 (Collare nudo serie pesante per tubi da  
25 mm completo)



**COLLARI IN POLIPROPILENE  
COMPLETI**


**Serie pesante**

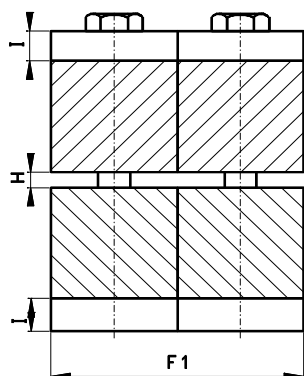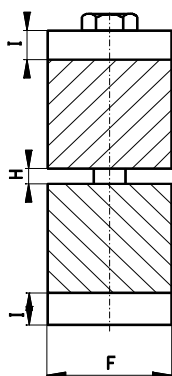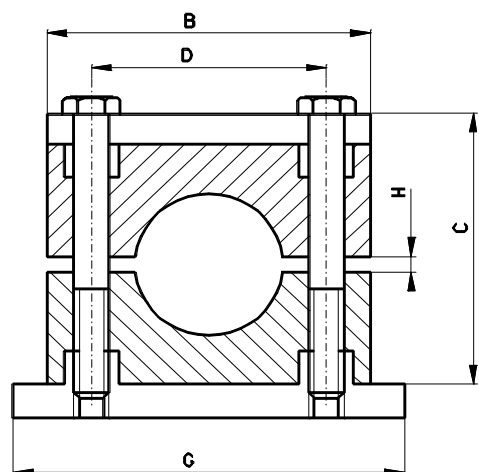

| codice | vite   | diametro del tubo |        |         | Dimensioni |   |   |   |    |   |   |   |
|--------|--------|-------------------|--------|---------|------------|---|---|---|----|---|---|---|
|        |        | mm                | P. GAS | pollici | B          | C | D | F | F1 | G | H | J |
| CP5    | 16x130 | 65,0              |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 70,0              | 2"     |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 73,0              | 2.1/4" | 2.3/4"  |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 80,0              | 2.1/2" | 3"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 85,0              | 3"     | 3.1/2"  |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 90,0              |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
| CP6    | 20x190 | 100,0             | 3.1/2" | 4"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 102,0             | 4"     | 4.1/2"  |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 108,0             | 4.1/2" | 5"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 121,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
| CP7    | 20x220 | 133,0             | 5"     | 5"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 146,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 150,0             |        | 5.1/4"  |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 159,0             | 6"     | 6"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
| CP8    | 30x300 | 168,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 177,0             | 6"     | 8"      |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 193,0             | 8"     |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 219,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
| CP9    | 30x450 | 219,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 273,0             | 8"     |         |            |   |   |   |    |   |   |   |
|        |        | 324,0             |        |         |            |   |   |   |    |   |   |   |

**COLLARI IN POLIPROPILENE  
DOPPI COMPLETI\*\***

**Serie standard**

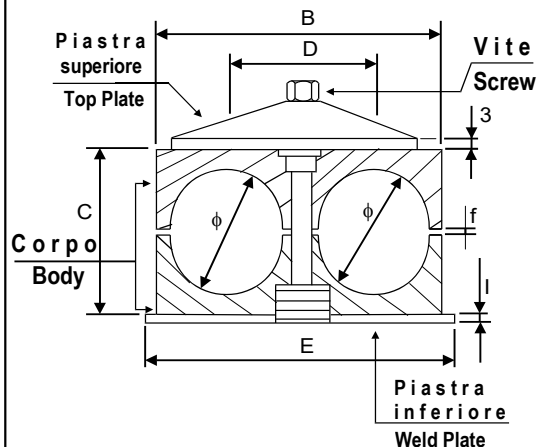


| codice* | vite | diametro del tubo |        |         | Dimensioni |    |    |     |   |   |
|---------|------|-------------------|--------|---------|------------|----|----|-----|---|---|
|         |      | mm                | P. GAS | pollici | B          | C  | D  | E   | F | I |
| CF1     | 6x35 | 6                 |        | 1/4"    | 36         | 27 | 20 | 37  | 6 | 4 |
|         |      | 8                 |        | 3/8"    |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 10                |        | 1/2"    |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 12                |        | 1/2"    |            |    |    |     |   |   |
| CF2     | 8x35 | 14                |        | 1/2"    | 54         | 26 | 29 | 55  | 1 | 4 |
|         |      | 15                | 1/4"   | 1/2"    |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 16                | 3/8"   | 5/8"    |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 18                |        |         |            |    |    |     |   |   |
| CF3     | 8x45 | 20                |        | 3/4"    | 67         | 37 | 36 | 70  | 1 | 4 |
|         |      | 22                | 1/2"   | 1"      |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 23                |        |         |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 25                |        |         |            |    |    |     |   |   |
| CF4     | 8x50 | 26                |        |         | 81         | 42 | 45 | 85  | 1 | 4 |
|         |      | 28                | 3/4"   |         |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 30                |        |         |            |    |    |     |   |   |
|         |      |                   |        |         |            |    |    |     |   |   |
| CF5     | 8x65 | 32                |        |         | 106        | 53 | 56 | 110 | 1 | 4 |
|         |      | 33                |        |         |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 35                | 1"     | 1.1/4"  |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 38                | 1.1/4" | 1.1/2"  |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 40                |        |         |            |    |    |     |   |   |
|         |      | 42                |        |         |            |    |    |     |   |   |

\* Sull'ordine specificare dopo il codice del collare la dimensione del tubo es. :  
Collare CF5 1" (Collare doppio per tubi da 1" completo)


\*\* Per ordinare solamente il collare nudo mettere una N dopo il codice del collare es:  
Collare CF5N 1" (Collare doppio nudo per tubi da 1")

**COLLARI IN ALLUMINIO\*\***

**Serie standard**

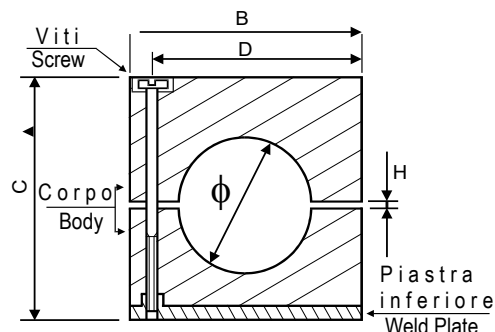

Tipo C1

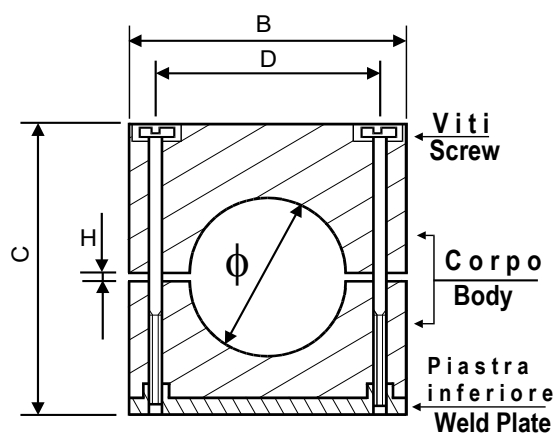

Tipo da C2 a C7

\* Sull'ordine specificare dopo il codice del collare la dimensione del tubo es. :  
Collare AC1-12 (Collare per tubi da 12 mm completo)


\*\* Per ordinare solamente il collare nudo mettere una N dopo il codice del collare es:  
Collare AC1-12 (Collare nudo per tubi da 12 mm)

| Codice* | Vite | Diametro tubo                                |                  |  | Dimensioni del collare |      |      |     |
|---------|------|----------------------------------------------|------------------|--|------------------------|------|------|-----|
|         |      | mm                                           | poll. GAS        |  | B                      | C    | D    | H   |
| AC1     | 6x22 | 6,0<br>8,0<br>10,0<br>12,0                   | 1/8"<br><br>1/4" |  | 28,0                   | 28,0 |      | 0,6 |
| AC2     | 6x22 | 6,0<br>8,0<br>10,0<br>12,0                   | 1/8"<br><br>1/4" |  | 37,0                   | 28,0 | 20,0 | 0,6 |
| AC3     | 6x28 | 14,0<br>15,0<br>16,0<br>18,0                 | 1/4"<br><br>3/8" |  | 43,0                   | 33,0 | 26,0 | 0,8 |
| AC4     | 6x30 | 20,0<br>22,0<br>23,0<br>25,0                 | 1/2"             |  | 50,0                   | 36,0 | 33,0 | 0,8 |
| AC5     | 6x40 | 28,0<br>30,0<br>32,0                         | 3/4"             |  | 57,0                   | 44,0 | 40,0 | 1,0 |
| AC6     | 6x50 | 32,0<br>35,0<br>38,0<br>40,0<br>42,0<br>45,0 | 1"<br><br>1.1/4" |  | 69,5                   | 57,0 | 52,0 | 1,0 |
| AC7     | 6x60 | 45,0<br>48,3<br>50,0<br>54,0                 | 1.1/2"           |  | 86,0                   | 66,0 | 66,0 | 1,4 |
|         |      |                                              |                  |  |                        |      |      |     |

**COLLARI IN POLIPROPILENE  
COMPLETI\*\***

**Collari per tubi gemellati**

| CODICE* | Vite | Diametro tubo |            | Dimensioni del collare |   |   |   |
|---------|------|---------------|------------|------------------------|---|---|---|
|         |      | D. interno    | D. esterno | B                      | C | D | H |

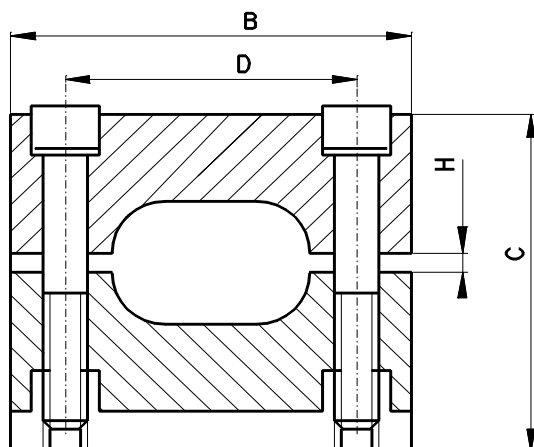

**C4TG**

6x30

1/4"

12,0

50,0

36,0

33,0

0,6

**C5TG**

6x40

5/16"

14,0

3/8"

16,0

57,0

44,0

40,0

0,6

**C6TG**

6x50

1/2"

20,0

70,0

57,0

52,0

0,8

\* Sull'ordine specificare dopo il codice del collare la  
dimensione del tubo es. :  
Collare C5TG 12 (Collare per tubi gemellati  
diametro esterno 12 completo)


\*\* Per ordinare solamente il collare nudo mettere una N  
dopo il codice del collare es:  
Collare C5TGN 12 (Collare nudo per tubi gemellati  
diametro esterno 12)

**PIASTRE PER COLLARI DELLA  
SERIE STANDARD**

PIASTRA


COLLARE

DIMENSIONI




**PIASTRA SEMPLICE INFERIORE**

|    |    | L     | M     | S   |  |
|----|----|-------|-------|-----|--|
| P1 | C1 | 32,0  |       | 3,0 |  |
| P2 | C2 | 41,0  | 20,0  |     |  |
| P3 | C3 | 47,0  | 26,0  |     |  |
| P4 | C4 | 54,0  | 33,0  |     |  |
| P5 | C5 | 61,0  | 40,0  |     |  |
| P6 | C6 | 73,0  | 52,0  |     |  |
| P7 | C7 | 88,0  | 66,0  |     |  |
| P8 | C8 | 122,0 | 94,0  | 5,0 |  |
| P9 | C9 | 148,0 | 120,0 |     |  |

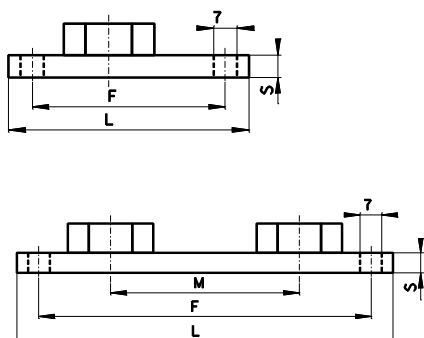

**PIASTRA ALLUNGATA**



|     |    | L     | M     | S   | F     |  |
|-----|----|-------|-------|-----|-------|--|
| PL1 | C1 | 54,0  |       | 3,0 | 40,0  |  |
| PL2 | C2 | 64,0  | 20,0  |     | 50,0  |  |
| PL3 | C3 | 70,0  | 26,0  |     | 56,0  |  |
| PL4 | C4 | 78,0  | 33,0  |     | 64,0  |  |
| PL5 | C5 | 87,0  | 40,0  |     | 73,0  |  |
| PL6 | C6 | 100,0 | 52,0  |     | 86,0  |  |
| PL7 | C7 | 114,0 | 66,0  |     | 100,0 |  |
| PL8 | C8 | 150,0 | 94,0  | 5,0 | 136,0 |  |
| PL9 | C9 | 178,0 | 120,0 |     | 162,0 |  |

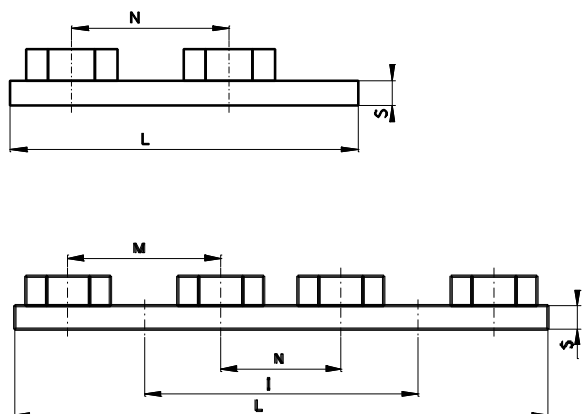

**PIASTRA DOPPIA**


|     |    | L     | M    | S   | F | I (Interasse) |
|-----|----|-------|------|-----|---|---------------|
| PD1 | C1 | 62,0  |      | 4,0 |   | 28,0          |
| PD2 | C2 | 80,0  | 20,0 |     |   | 18,0          |
| PD3 | C3 | 92,0  | 26,0 |     |   | 18,0          |
| PD4 | C4 | 106,0 | 33,0 |     |   | 18,0          |
| PD5 | C5 | 120,0 | 40,0 |     |   | 18,0          |
| PD6 | C6 | 144,0 | 52,0 |     |   | 18,0          |

**PIASTRE PER COLLARI DELLA  
SERIE STANDARD**

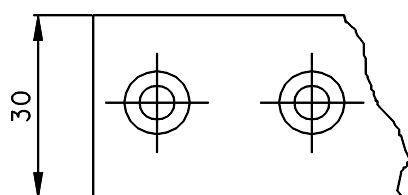


**PIASTRA MULTIPLA**

| CODICE | TIPO COLLARE | N° COLLARI | I Interasse | L   | M  | N  |
|--------|--------------|------------|-------------|-----|----|----|
| PM1    | C1           | 10         | 28          | 285 | 28 |    |
| PM2    | C2           | 10         | 39          | 384 | 20 | 18 |
| PM3    | C3           | 10         | 45          | 444 | 26 | 18 |
| PM4    | C4           | 10         | 52          | 514 | 33 | 18 |
| PM5    | C5           | 5          | 59          | 294 | 40 | 18 |
| PM6    | C6           | 5          | 72          | 354 | 52 | 18 |
| PM7    | C7           | 5          | 86          | 442 | 66 | 21 |

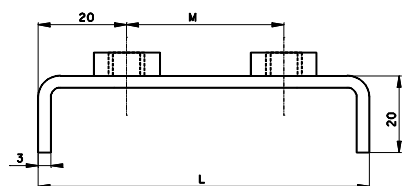


LARGHEZZA DELLA PIASTRA 30 mm

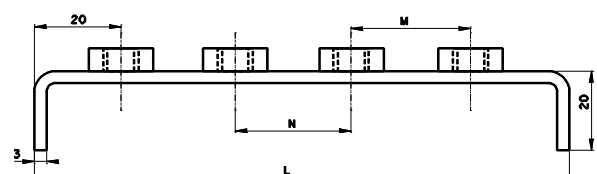

**PIASTRA DISTANZIATA MULTIPLA**


| CODICE  |  | N° COLLARI |  | L   | M  | N  |
|---------|--|------------|--|-----|----|----|
| PMC4 1P |  | 1          |  | 73  | 33 |    |
| PMC4 2P |  | 2          |  | 124 | 33 | 18 |
| PMC4 4P |  | 4          |  | 226 | 33 | 18 |
| PMC5 1P |  | 1          |  | 80  | 40 |    |
| PMC5 2P |  | 2          |  | 138 | 40 | 18 |
| PMC6 1P |  | 1          |  | 92  | 52 |    |
| PMC6 2P |  | 2          |  | 162 | 52 | 18 |
| PMC7 1P |  | 1          |  | 106 | 66 |    |
| PMC7 2P |  | 2          |  | 193 | 66 | 21 |

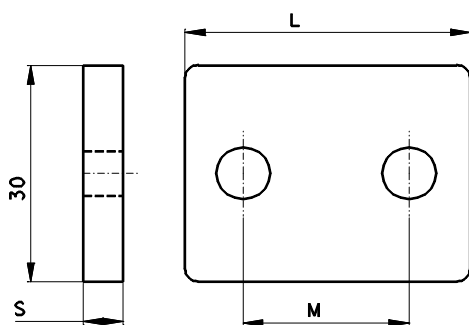

**PIASTRA SUPERIORE**


| CODICE | TIPO COLLARE |  |  | L     | M     | S   |
|--------|--------------|--|--|-------|-------|-----|
| PS1    | C1           |  |  | 27,5  |       |     |
| PS2    | C2           |  |  | 35,0  | 20,0  |     |
| PS3    | C3           |  |  | 41,0  | 26,0  |     |
| PS4    | C4           |  |  | 48,0  | 33,0  | 3,0 |
| PS5    | C5           |  |  | 56,0  | 40,0  |     |
| PS6    | C6           |  |  | 69,5  | 52,0  |     |
| PS7    | C7           |  |  | 85,5  | 66,0  |     |
| PS8    | C8           |  |  | 118,0 | 94,0  | 5,0 |
| PS9    | C9           |  |  | 144,0 | 120,0 |     |

**ACCESSORI PER COLLARI DELLA  
SERIE STANDARD**




**Rosetta piana per montaggio senza piastra**

| Codice |  | A    | B   | C   |
|--------|--|------|-----|-----|
| R      |  | 11,5 | 6,3 | 1,5 |

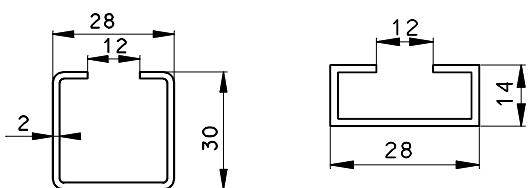


**Binario 28x14 - 28x30 mm**

| Codice |  |
|--------|--|
| BB     |  |

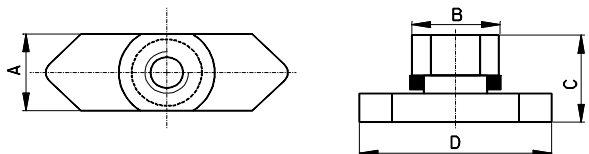


**Dado per il fissaggio dei collari al binario**

| Codice |  | FILETTO | A  | B  | C  | D    |
|--------|--|---------|----|----|----|------|
| DF     |  | M6      | 11 | 12 | 17 | 24,5 |

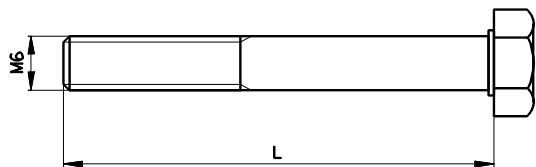

**Vite a testa esagonale**


| Codice | TIPO<br>COLLARE | FILETTO | L   |  |
|--------|-----------------|---------|-----|--|
| VE1    | C1              | M6      | 30  |  |
| VE2    | C2              | M6      | 30  |  |
| VE3    | C3              | M6      | 35  |  |
| VE4    | C4              | M6      | 40  |  |
| VE5    | C5              | M6      | 45  |  |
| VE6    | C6              | M6      | 60  |  |
| VE7    | C7              | M6      | 70  |  |
| VE8    | C8              | M6      | 100 |  |
| VE9    | C9              | M6      | 120 |  |

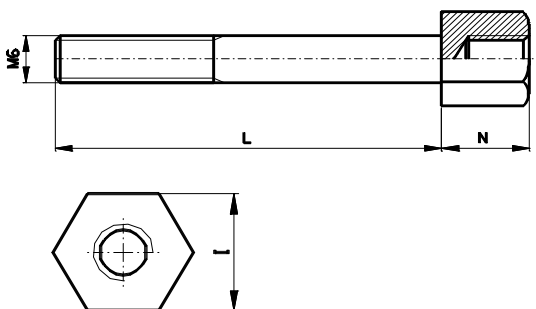

**Vite a testa esagonale alta con filetto interno per montaggio di  
collari sovrapposti**


| Codice | TIPO<br>COLLARE | FILETTO | L   | N  | I  |
|--------|-----------------|---------|-----|----|----|
| VA1    | C1              | M6      | 21  | 14 | 10 |
| VA2    | C2              | M6      | 21  | 14 | 10 |
| VA3    | C3              | M6      | 27  | 14 | 10 |
| VA4    | C4              | M6      | 29  | 14 | 10 |
| VA5    | C5              | M6      | 39  | 14 | 10 |
| VA6    | C6              | M6      | 49  | 14 | 10 |
| VA7    | C7              | M6      | 59  | 14 | 10 |
| VA8    | C8              | M6      | 80  | 14 | 10 |
| VA9    | C9              | M6      | 110 | 14 | 10 |

**ACCESSORI PER COLLARI DELLA  
SERIE STANDARD**




**Anello in gomma per posizionare il dado DF sul binario**

| Codice |  | A  | B  | C   | D   |
|--------|--|----|----|-----|-----|
| AG     |  | 10 | 15 | 7,5 | 2,5 |

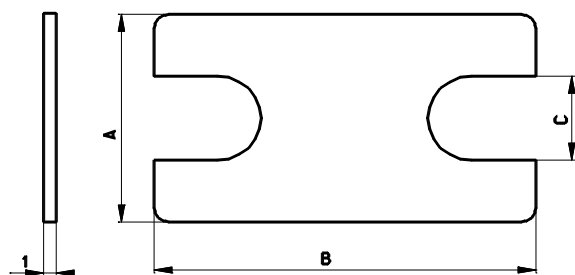


**Piastrina di bloccaggio per VA da 2 a 7**

| Codice | tipo collare | a  | b   | c    |  |
|--------|--------------|----|-----|------|--|
| PB2    | C2           | 28 | 33  | 10,5 |  |
| PB3    | C3           | 28 | 39  | 10,5 |  |
| PB4    | C4           | 28 | 47  | 10,5 |  |
| PB5    | C5           | 28 | 54  | 10,5 |  |
| PB6    | C6           | 28 | 66  | 10,5 |  |
| PB7    | C7           | 28 | 82  | 10,5 |  |
| PB8    | C8           | 28 | 117 | 10,5 |  |
| PB9    | C9           | 28 | 143 | 10,5 |  |

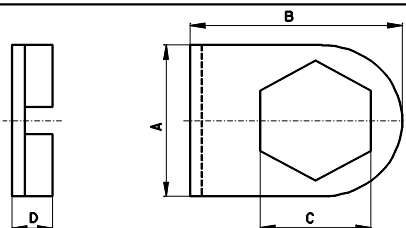

**Piastrina di bloccaggio per VA**

| codice |  | A  | B  | C  | D |
|--------|--|----|----|----|---|
| PB     |  | 20 | 20 | 11 | 3 |

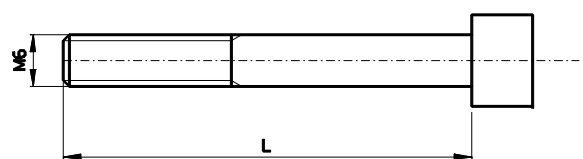


**Viti a testa tonda**

| Codice | tipo collare | filetto | L  |  |
|--------|--------------|---------|----|--|
| 1RLI   | C1           | M6      | 22 |  |
| 2RLI   | C2           | M6      | 22 |  |
| 3RLI   | C3           | M6      | 28 |  |
| 4RLI   | C4           | M6      | 30 |  |
| 5RLI   | C5           | M6      | 40 |  |
| 6RLI   | C6           | M6      | 50 |  |
| 7RLI   | C7           | M6      | 60 |  |



**VITI A BRUGOLA**

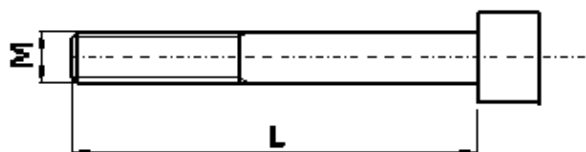

**VITI TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO**

| Codice     | Filetto | Lunghezza |  |
|------------|---------|-----------|--|
| VITE5X30   | M5      | 30        |  |
| VITE5X40   | M5      | 40        |  |
| VITE5X45   | M5      | 45        |  |
| VITE5X70   | M5      | 70        |  |
| VITE6X12   | M6      | 12        |  |
| VITE6X20   | M6      | 20        |  |
| VITE6X22   | M6      | 22        |  |
| VITE6X25   | M6      | 25        |  |
| VITE6X28   | M6      | 28        |  |
| VITE6X30   | M6      | 30        |  |
| VITE6X35   | M6      | 35        |  |
| VITE6X40   | M6      | 40        |  |
| VITE6X45   | M6      | 45        |  |
| VITE6X50   | M6      | 50        |  |
| VITE6X60   | M6      | 60        |  |
| VITE6X70   | M6      | 70        |  |
| VITE6X80   | M6      | 80        |  |
| VITE6X85   | M6      | 85        |  |
| VITE6X90   | M6      | 90        |  |
| VITE8X16   | M8      | 16        |  |
| VITE8X25   | M8      | 25        |  |
| VITE8X30   | M8      | 30        |  |
| VITE10X20  | M10     | 20        |  |
| VITE10X25  | M10     | 25        |  |
| VITE10X30  | M10     | 30        |  |
| VITE10X40  | M10     | 40        |  |
| VITE10X45  | M10     | 45        |  |
| VITE10X60  | M10     | 60        |  |
| VITE10X90  | M10     | 90        |  |
| VITE10X100 | M10     | 100       |  |
| VITE10X140 | M10     | 140       |  |
| VITE12X35  | M12     | 35        |  |
| VITE12X40  | M12     | 40        |  |
| VITE12X50  | M12     | 50        |  |
| VITE12X55  | M12     | 55        |  |
| VITE12X70  | M12     | 70        |  |
| VITE14X40  | M14     | 40        |  |
| VITE14X45  | M14     | 45        |  |
| VITE14X50  | M14     | 50        |  |
| VITE14X60  | M14     | 60        |  |
| VITE14X180 | M14     | 180       |  |
| VITE16X40  | M16     | 40        |  |
| VITE16X45  | M16     | 45        |  |
| VITE16X50  | M16     | 50        |  |
| VITE16X55  | M16     | 55        |  |
| VITE16X60  | M16     | 60        |  |
| VITE16X90  | M16     | 90        |  |
| VITE20X60  | M20     | 60        |  |
| VITE20X70  | M20     | 70        |  |

\* FORNIBILI SIA NERE CHE ZINCATE

\*\* FORNIBILI ANCHE ALTRE MISURE

\* FORNIBILI SIA NERE CHE ZINCATE  
\*\* FORNIBILI ANCHE ALTRE MISURE

[illegible]



**Sede: 60035 JESI (AN) - Via G. di Vittorio, 9 - Tel 0731 207231**

**Filiale: 41100 MODENA - Via Respighi, 78 - Tel 059 270966**

**e-mail: [om@omoleodinamica.com](mailto:om@omoleodinamica.com) - [www.omoleodinamica.com](http://www.omoleodinamica.com) - C.F. e P.IVA 00478760424**